


## Caged blind nut

**Patent number:** DE3445514  
**Publication date:** 1986-06-19  
**Inventor:** KOBUSCH KLAUS ING GRAD [DE]  
**Applicant:** BOELLHOFF & CO [DE]  
**Classification:**  
- international: F16B37/04  
- european: F16B37/04B2; F16B37/04C  
**Application number:** DE19843445514 19841213  
**Priority number(s):** DE19843445514 19841213

### Abstract of DE3445514

The invention relates to a caged blind nut, having a quadrilateral nut, the plate opening which is used for the nut to be passed through likewise being quadrilateral. The quadrilateral nut is held between webs of the cage, which is additionally provided with sprung locking tabs which, after the quadrilateral nut has been passed through and the cage has been rotated through 45 DEG, are seated in a sprung manner in the free corners of the plate opening, so that the blind nut is secured against falling out.

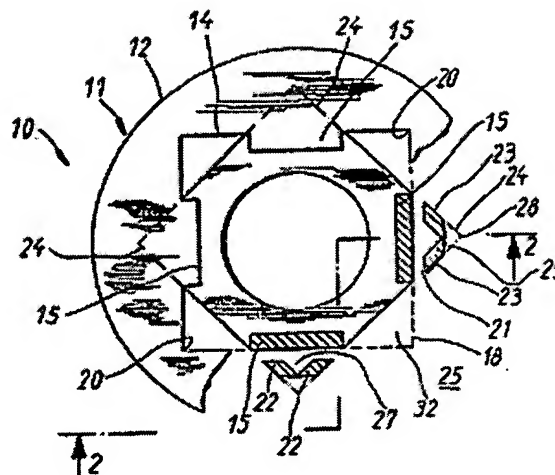

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY



**DEUTSCHES  
PATENTAMT**

(21) Aktenzeichen: P 34 45 514.0  
 (22) Anmeldetag: 13. 12. 84  
 (43) Offenlegungstag: 19. 6. 86

**DE 3445514 A1**

**71) Anmelder:**  
Böllhoff & Co GmbH & Co KG, 4800 Bielefeld, DE

**74** Vertreter:

Hauck, H., Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing., 8000 München; Schmitz, W., Dipl.-Phys.; Graafs, E., Dipl.-Ing., 2000 Hamburg; Wehnert, W., Dipl.-Ing., 8000 München; Döring, W., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr.-Ing., Pat.-Anw., 4000 Düsseldorf


72 Erfinder:  
Kobusch, Klaus, Ing.(grad.), 4800 Bielefeld, DE

⑤⑥ Recherchenergebnisse nach § 43 Abs. 1 PatG:

DE-OS	22 20 609
DE-OS	19 62 687
GB	6 74 317

⑤4 Korb-Blindmutter

Die Erfindung betrifft eine Korb-Blindmutter, mit einer Vierkantmutter, wobei die zum Hindurchstecken der Mutter dienende Plattenöffnung ebenfalls quadratisch ist. Die Vierkantmutter ist zwischen Stegen des Korbes gehalten, der außerdem mit federnden Verriegelungsnasen versehen ist, die nach dem Hindurchstecken der Vierkantmutter und Drehen des Korbes um 45° in den freien Ecken der Plattenöffnung federnd einsitzen, so daß die Blindmutter gegen Herausfallen gesichert ist.

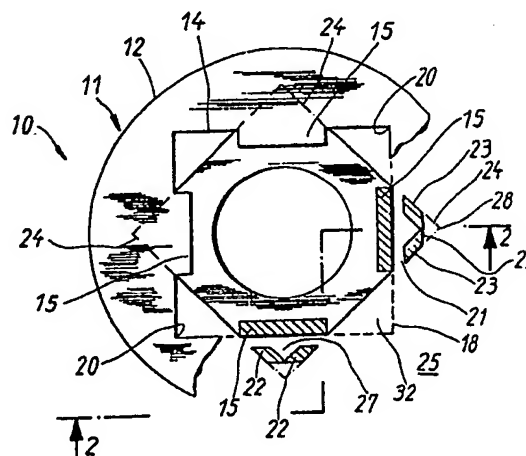

**BEST AVAILABLE COPY**

**DE 3445514 A1**

1 Patentansprüche:

1. Korb-Blindmutter, bei der die einen Schraubbolzen  
aufnehmende Mutter axial verschiebbar und unverdreh-  
5 bar in einem Korb formschlüssig gehalten ist, der  
einen Flansch zur Auflage auf einem plattenförmigen  
Werkstück und an dem Flansch angeordnete Verriegel-  
lungsnasen aufweist, wobei der Korb zusammen mit der  
Mutter in eine Öffnung des plattenförmigen Werkstücks  
10 einführbar ist und Vorsprünge der Mutter durch ent-  
sprechende Aussparungen der Öffnung greifen, worauf  
durch Drehen des Korbes die Mutter mit ihren Vor-  
sprüngen die Öffnung hintergreifend ausgerichtet wird  
und die Verriegelungsnasen des Korbes in die Ausspa-  
15 rungen der Öffnungen einführbar sind, in denen sie form-  
schlüssig gehalten sind, dadurch gekennzeichnet, daß  
die Mutter eine Vierkantmutter (18) und die Öffnung  
(24) im plattenförmigen Werkstück (25) quadratisch  
sind und daß die Verriegelungsnasen (22) um 45° dreh-  
20 winkelversetzt zu den Ecken der Vierkantmutter (18)  
angeordnet sind, wobei nach dem Durchstecken der Mut-  
ter durch die Öffnung und Drehen des Korbes um 45°  
die Verriegelungsnasen (22) in den Ecken der quadrati-  
schen Öffnung (24) einrasten.
- 25 2. Korb-Blindmutter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-  
net, daß der Korb (10) Stege (15) aufweist, zwischen  
denen die Vierkantmutter (18) gehalten ist und der  
Korb nach dem Durchstecken der Mutter durch die Öff-  
30 nung (24) unter elastischer Verformung der Stege (15)  
um 45° verdrehbar ist.
3. Korb-Blindmutter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-  
net, daß die Stege (15) der Vierkantmutter (18) zu-  
35 gekehrte Rasthaken (16) aufweisen.
4. Korb-Blindmutter nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch  
gekennzeichnet, daß die Seiten der Vierkantmutter (18)

- 1 mit Nuten (19) versehen sind, in denen die Stege (15)  
aufgenommen sind.
- 5 5. Korb-Blindmutter nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch  
gekennzeichnet, daß jeder Seite der Vierkantmutter (18)  
ein Steg (15) zugeordnet ist.
- 10 6. Korb-Blindmutter nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch  
gekennzeichnet, daß die Verriegelungsnasen (22) vor den  
Stegen (15) angeordnete federnde Stege sind, die sich  
unter Spannung an die über Eck liegenden Seitenkanten  
der Öffnung (24) anlegen.
- 15 7. Korb-Blindmutter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-  
net, daß die Vorderkante (29) der Verriegelungsnasen  
(22) abgeflacht ist.
- 20 8. Korb-Blindmutter nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-  
kennzeichnet, daß die der Öffnung (24) zugekehrten Sei-  
ten (23) der Verriegelungsnasen (22) abgeschrägt sind.
- 25 9. Korb-Blindmutter nach einem der Ansprüche 1-8, dadurch  
gekennzeichnet, daß der Korb mit der angeformten Schei-  
be (11) und den Verriegelungsnasen (22) ein Kunststoff-  
gußteil ist.

## 1 BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft eine Korb-Blindmutter mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angeführten Merkmalen.

5

Eine derartige Blindmutter ist bekannt und dient zum Befestigen von Werkstücken an einer Platte, deren Rückseite unzugänglich ist, so daß die Mutter, in welche der Schraubbolzen eingeschraubt wird, durch die Öffnung der Platte  
10 eingeführt und anschließend gedreht wird, so daß sie den Rand der Öffnung hintergreift und durch den Schraubbolzen an die Rückseite der Platte gezogen wird.

Die bekannte Mutter ist kreisrund und weist einander  
15 gegenüberliegende Vorsprünge auf, mit denen sie in Schlitten eines hohlzylindrischen Korbes gehalten ist, an dessen Oberseite ein Ringflansch mit zwei gegenüberliegenden Verriegelungsnasen angeformt ist. Die Öffnung in der Platte ist eine kreisrunde Bohrung, deren Durchmesser dem Außendurchmesser des hohlzylindrischen Korbes  
20 entspricht, mit zwei einander gegenüberliegenden an die Bohrung angrenzenden Aussparungen, durch welche die Vorsprünge der Mutter hindurchgeführt werden können, worauf der Korb und damit auch die Mutter um 90° gedreht werden,  
25 so daß die Vorsprünge der Mutter die Platte hintergreifen und die Verriegelungsnasen auf der Unterseite des Ringflansches in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Plattenöffnung einsitzen. Die an die Öffnung angrenzenden Aussparungen dienen also einem doppelten Zweck: Einmal  
30 ermöglichen sie den Durchtritt der Mutter und zum andern dienen sie zum formschlüssigen Halten des Korbes in der Plattenöffnung.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin,  
35 eine Korb-Blindmutter der eingangs geschilderten Art da-

1   hingehend zu verbessern, daß der Korb in der Plattenöffnung  
besser gegen unerwünschtes Herausfallen gesichert ist und  
daß das Befestigungselement insgesamt vereinfacht ist.


5   Diese Aufgabe ist erfindungsgemäß durch die im kennzeichnen-  
den Teil des Patentanspruchs 1 angeführten Merkmale gelöst.

Vorteilhafte Weiterbildungen und Ergänzungen der Erfindung  
ergeben sich aus den Unteransprüchen.

10   Erfindungsgemäß ergibt sich eine erhebliche Vereinfachung  
des Befestigungselementes, wenn die Mutter eine Vierkant-  
mutter ist und die Plattenöffnung der Mutterform entspre-  
chend quadratisch ist, da das Stanzen der Öffnungen mit  
15   sehr einfachen Stanzwerkzeugen erfolgen kann, ohne daß  
Sonderformen erforderlich sind. Dies gilt auch für die  
einfache Herstellung der Vierkantmutter, sowie für die  
Vormontage von Mutter und Korb. Wird dann die Vierkantmut-  
ter beim Einbau nach dem Hindurchstecken durch die Plat-  
20   tenöffnung um 45° verdreht, so hintergreifen alle vier  
Ecken der Vierkantmutter die Platte, so daß sich insgesamt  
vier Auflageflächen ergeben, an denen sich die Mutter an  
der Platte abstützen kann.

25   Insbesondere vorteilhaft ist die Ausbildung des Korbes mit  
federnden Verriegelungsnasen, die sich beim Eindrücken des  
Korbes in die quadratische Plattenöffnung federnd an die  
über Eck liegenden Seitenkanten der quadratischen Öffnung  
anlegen. Dies ergibt eine formschlüssige Verankerung des  
30   Korbes in der Platte, so daß die Mutter nach dem Einsetzen  
gegen Herausfallen und Rückdrehung gesichert ist. Oftmals  
müssen nämlich die mit den Blindmuttern bereits bestückten  
Werkstücke noch zum Montageort transportiert werden, so daß  
die Gefahr besteht, daß die Blindmuttern aus den Öffnungen  
35   herausfallen, wenn sie nicht ausreichend gesichert sind.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist nachstehend anhand  
der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:



3445514

- 1 Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Korb mit eingesetz-  
ter Vierkantmutter,  
Fig. 2 einen Schnitt längs der Linie 2-2 in Fig. 1,  
Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Vierkantmutter zum  
5 Einsetzen in den Korb und  
Fig. 4 einen Schnitt durch die in einer Platte mon-  
tierte und mit einem Schraubbolzen versehene  
Korb-Blindmutter.
- 10 In Fig. 1 besitzt der insgesamt mit 10 bezeichnete Korb  
einen oberen Flansch 11 mit einer kreisrunden Außenkante  
12 und einer inneren Ausnehmung mit der Kontur 14. Die  
Ausnehmung bildet ein Quadrat, zwischen dessen Ecken 20  
Stege 15 angeformt sind, womit sich die Kontur 14 ergibt,  
15 d.h. die Stege 15 liegen innerhalb der quadratischen Aus-  
nehmung. Die Stege 15 erstrecken sich gemäß Fig. 2 axial  
und halten zwischen sich die in Fig. 3 ersichtliche Vier-  
kantmutter 18. Die Längsseiten der Vierkantmutter 18 sind  
mit axial verlaufenden Nuten 19 versehen, in welche die  
20 Stege 15 zu liegen kommen, wenn die Mutter zwischen die  
Stege 15, also in den Korb, durch axiales Einschieben ein-  
gesetzt wird. Auf der Innenseite der Stege 15 sind Rastna-  
sen 16 angeformt; durch elastische Verformung der Stege 15  
kann die Mutter 18 in dem unteren Teil des Korbes 10 ein-  
25 rasten und wird von den Rastnasen 16 gehalten. Diese ver-  
hindern somit ein Herausfallen im nichtmontierten Zustand  
bzw. ein Zurückschieben beim Montieren der Mutter.

In Fig. 1 ist ein Teil des oberen Flansches 11 weggebro-  
30 chen, so daß der untere und rechte Steg 15 im Schnitt zu  
sehen ist, während der linke und obere Steg 15 in Drauf-  
sicht als Vorsprung erscheint. Wie aus Fig. 2 ersichtlich  
ist, sind die unteren Enden der vier Stege 15 mittels eines  
Ringes 17 miteinander verbunden, so daß die in den Korb  
35 zwischen die Stege eingesetzte Mutter nicht nach unten her-  
ausfallen kann.

In den Fig. 1 und 2 ist mit gestrichelten Linien die ein-

1 gesetzte Vierkantmutter 18 angedeutet, deren Außenumfang  
der Kontur 14 der Scheibe 12 bzw. des Korbes 10 entspricht.

In einem geringen Abstand 21 vor jedem Steg 15 sind Verriegelungsnasen 22 an der Unterseite 13 des Flansches 11 angeformt. Die Außenkanten 23 der Verriegelungsnasen 22 liegen auf einer strichpunktiierten Kontur, welche die quadratische Öffnung 24 in der Platte 25 darstellt, in welche die Blindmutter eingesetzt werden soll. Durch die etwa dreiecksförmige Ausnehmung 27 sind die Verriegelungsnasen 22  
5 gebildet, welche sich federnd nach innen biegen können. Die zum Eck 28 der Plattenöffnung 24 zugekehrte Vorderseite 29 der Verriegelungsnasen 22 ist abgeflacht, um Toleranzschwankungen des quadratischen Durchbruchs in der Platte  
10 unberücksichtigt zu lassen. Aus Fig. 2 ist ersichtlich, daß die Seitenkanten 23 der Nasen nach unten zu bei 31 abgèschrägt sind.

Zum Einsetzen der Korb-Blindmutter in die Platte 25 wird  
20 der Korb 10 zusammen mit der eingesetzten Vierkantmutter 18 zunächst so gedreht, daß die Vierkantmutter 18 mit der quadratischen Öffnung 24 in der Platte 25 ausgerichtet ist, worauf die in dem Korb gehaltene Mutter 18 durch die Öffnung 24 hindurchgesteckt wird. Sobald die Mutter auf  
25 der Rückseite der Platte 25 angelangt ist, worauf dann die unteren Flächen 26 der Verriegelungsnasen 22 des Korbs auf die Oberseite der Platte 25 stoßen, wird der Korb 10 um 45° in die in Fig. 1 dargestellte Lage gedreht, wobei die Stege 15 elastisch nach innen ausweichen und von den Seiten der  
30 Öffnung 24 über deren Ecken gelangen. Damit gelangt die Mutter 18 in eine Lage, in der ihre Ecken die quadratische Öffnung 24 hintergreifen, wie dies bei 32 in Fig. 1 angedeutet ist. Ein unbeabsichtigtes Zurückdrehen der Mutter ist durch die Stege 15 verhindert.

35 Durch die Drehung um 45° gelangen die Stege 15 und auch die Verriegelungsnasen 22 in die Bereiche der Ecken 28 der quadratischen Plattenöffnung 24. Durch Druck auf den Korb 10



1 von oben werden nun die Verriegelungsnasen 22 in die quadra-  
tische Öffnung 24 der Platte 25 eingedrückt. Das Einführen  
der Verriegelungsnasen 22 wird durch die abgeschrägten Flä-  
chen 31 an den unteren Wandabschnitten 23 erleichtert. Da-  
5 bei weichen die Nasen 22 federnd aus und legen sich fest an  
die Seiten der Öffnung 24 in der Platte 25. Insbesondere  
ergibt sich ein Verspannungseffekt der beiden Verriegelungs-  
stege 22 über Eck der quadratischen Öffnung 25. Durch das  
federnde Ausweichen der Verriegelungsstege 22 wird eine form-  
10 schlüssige Verankerung erzielt und ist die Korb-Blindmutter  
gegen Herausfallen gesichert.

Die Verriegelungsnasen 22 können auch in abgewandelter Form  
hergestellt werden; beispielsweise können die Verriegelungs-  
15 stege 22 bis zum Korbsteg 15 reichen, ohne daß ein Zwi-  
schenraum 21 vorhanden ist.

In Fig. 4 ist die Befestigung eines Bauteils 35 mittels  
eines Schraubbolzens 36 und der Korb-Blindmutter 10 darge-  
20 stellt. Der Schnitt in Fig. 4 zeigt die Anlage der Vier-  
kantmutter 18 auf der Rückseite der Platte 25 im Bereich  
der Auflageflächen 32. Es sind hinter der geschnittenen  
Vierkantmutter 18 die beiden hinteren Stege 15 sichtbar,  
deren unteres Ende mit dem Ring 17 verbunden ist. Die  
25 Platte 25 ist wie bei 37 angedeutet nach unten gekröpft,  
so daß sich zwischen der Platte 25 und dem Bauteil 35  
ein Flächenkontakt 38 ergibt und der Flansch 11 des Korbs  
in dem Zwischenraum 39 zwischen den Platten 25 und 35 zu  
liegen kommt.

30

35

Nachgereicht

-9-

Nummer: 34 45 514  
 Int. Cl.<sup>4</sup>: F 16 B 37/04  
 Anmeldetag: 13. Dezember 1984  
 Offenlegungstag: 19. Juni 1986

3445514

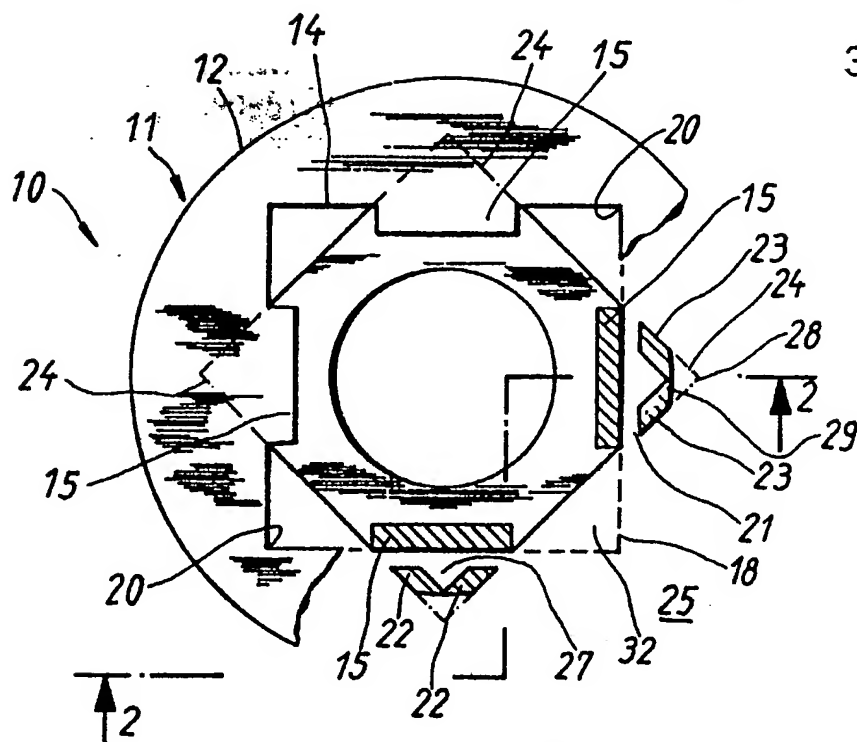


FIG. 1

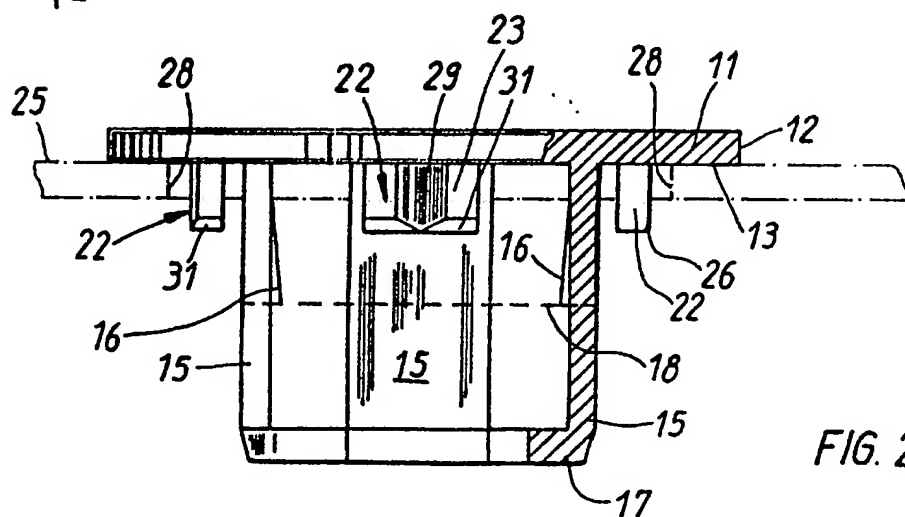


FIG. 2

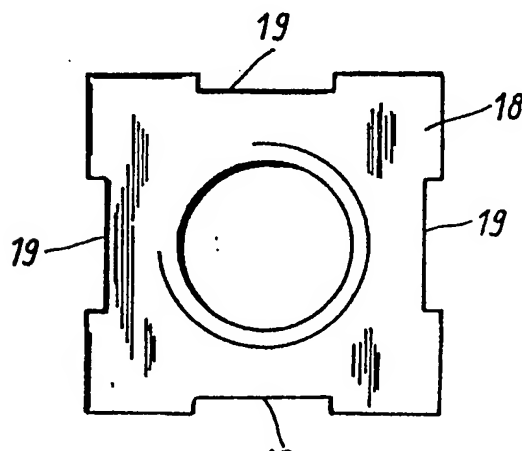


FIG. 3

BEST AVAILABLE COPY

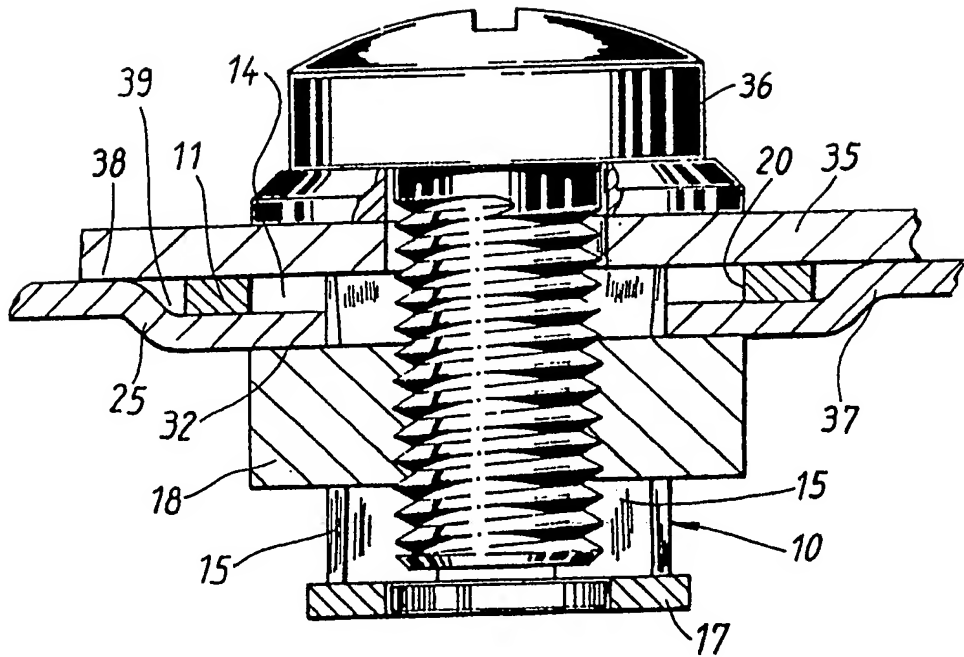


FIG. 4